

Trituradora autoalimentada

TROL

Rotobroyeur avec pick-up / Flail mower with pick-up



Características técnicas





- Enganche CAT II.
- T.d.f 540 r.p.m.
- Transmisión con rueda libre.
- Transmisión lateral por 5 correas.
- Ruedas de apoyo neumáticas.
- Alimentador hidráulico.
- Ancho exterior: ancho trabajo +28 cm.

Caractéristiques techniques

- Axes attelage CAT II.
- Prise de force à 540 r.p.m.
- Transmission avec roue libre.
- Transmission latérale par 5 courroies.
- Roues pneumatiques pivotantes.
- Ameneurs hydrauliques.
- Dimension: hors tout +28 cm.

Technical features

- 3 pt hitch, CAT II.
- Pto at 540 r.p.m.
- Overrunning clutch.
- 5 belt driven.
- Pneumatic support wheels.
- Hydraulic pick-up.
- Total width: working width +28 cm.

MOD.	 (m)		 Kg	 C.V./HP
TROL-85	0,85	4	520	40/60
TROL-115	1,15	6	590	50/60
TROL-135	1,35	8	620	60/70
TROL-155	1,55	9	640	70/75

AGRIC - BEMVIG SA


Carretera C-17, km. 72,686
08508 MASIES DE VOLTREGÀ
BARCELONA-ESPAÑA
Tel: +34 93 850 27 00
Fax: +34 93 857 08 93
E-mail: info@agricbemvig.com
web: www.agricbemvig.com

Délégation en France

AGRIC FRANCE SARL

Route de Perpignan (Sainte-Eugenie)
66270 LE SOLER-FRANCE
Tel: 04 68 92 77 13
Télécopie: 04 68 92 88 20



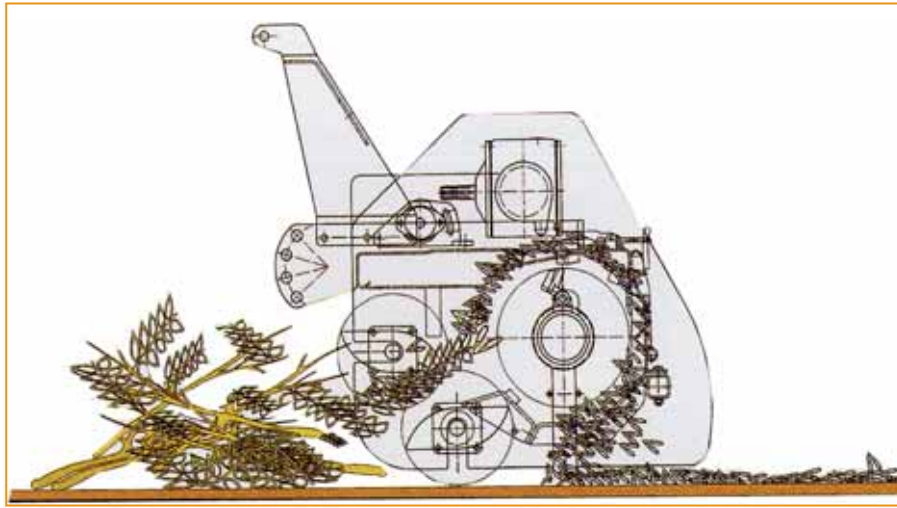

Opciones / Options / Options TROL

1- Volante de inercia / *Volant d'inertie* / Fly wheel

2- Regulador de caudal / *Régulateur de débit* / Oil flow regulator

3- Rodillo / *Rouleau* / Roller

4- Máquina reversible / *Machine réversible* / Reversible machine

5- Criba más cerrada / *Grille close* / Smaller screen

6- Púas más largas / *Dents plus larges* / Longer tines

